

# TECHNISCHE INFORMATION

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ✓ Sehr gute Maßhaltigkeit großer Holzformate
- ✓ Sehr hohe Scherfestigkeit
- ✓ Reguliert aufsteigende Restfeuchtigkeit
- ✓ Sehr gut streichbar
- ✓ Sehr guter Riefenstand
- ✓ Harter Klebstoff (ISO 17178)

## GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

- ✓ Abgesandeter Gussasphalt
- ✓ Beton C25/30 DIN 1045
- ✓ Calciumsulfat(fließ)estriche
- ✓ Holzunterböden
- ✓ STAUF Spachtelmassen
- ✓ Spanplatten V100 (E1), OSB-Platten
- ✓ Zementestriche

## FARBE

- ✓ Hellbraun

## ✓ VERBRAUCH PRO M<sup>2</sup>

Ca. 1.000–1.500 g

## ✓ EINLEGEZEIT

Ca. 20 Min. bei 20 °C

## ✓ BELASTBARKEIT

Nach 24 Std.

## ✓ HALTBARKEIT

12 Monate

## ✓ GEBINDEGRÖSSE

8 kg Kunststoffeimer  
18 kg Kunststoffeimer

## ✓ EMICODE


EC 1 R<sup>PLUS</sup>

## ✓ GISCODE

RS 10 lösemittelfrei

## ✓ DIBT-ZULASSUNGS-NR

Z-155.10-59

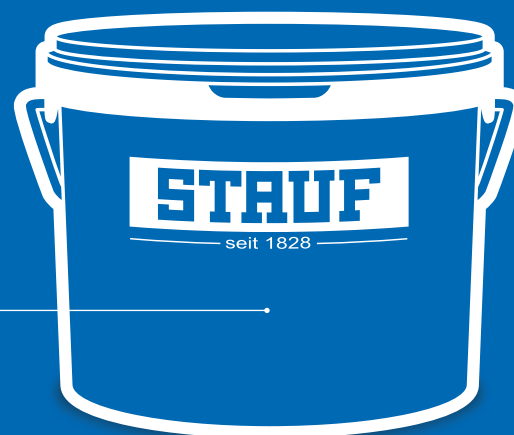**STAUF**

seit 1828

# NEHMEN SIE KONTAKT AUF

+49 2739 301-0

+49 2739 301-200

info@stauf.de

www.stauf.de

**STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH**

Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany

**STAUF**

seit 1828

# SPU 570

Die sicherste Art der  
Parkettverklebung



12.2017/V2

# BLEIBT STANDHAFT

**MAßHALTIGKEIT** Der STAUF SPU 570 hat vergleichbare Festigkeitswerte wie klassische 2K-PU-Parkettklebstoffe. Er hält insbesondere sehr große Dielenformate (10:1 und breiter) in Form. So können problemlos Verklebungen vorgenommen werden, die bisher nur mit schubfesten bzw. harten 1K- und 2K-PU-Klebstoffen fertiggestellt wurden. Aber auch bei allen anderen massiven oder mehrschichtigen Parkettarten ist der STAUF SPU 570 kompromisslos einsetzbar.

Das richtige Maß an Elastizität gewährleistet eine absolut sichere Verbindung zum Untergrund, selbst bei Veränderung des Raumklimas. Zudem ist der STAUF SPU 570 wechselwirkungsfrei mit allen STAUF Parkettversiegelungen/-lacken und auf Gussasphalt oder Altuntergründen zu verwenden.

# KEINE CHANCE FÜR RESTFEUCHTE

**SICHERHEIT** Die feuchtebremsende Wirkung des Klebers wird durch einen „mehrstufigen“ Klebstoffauftrag erreicht, der mit dem Zahnpachtel Nr. 12 erfolgt.

# ABSOLUT UNBEDENKLICH

## FREI VON WEICHMACHENDEN INHALTSSTOFFEN


Der lösemittelfreie Parkettklebstoff STAUF SPU 570 kommt ohne Gefahrstoffkennzeichnung und sensibilisierende Stoffe aus. Er leistet einen wertvollen Beitrag zur Arbeitsplatzhygiene und Reduzierung von Emissionen.



Schutz vor Schäden durch aufsteigende Restfeuchte

Direktverklebung auf Zementestrichen mit bis zu 4 CM-% und Betonuntergründen mit bis zu 6 Gew.-% Feuchtegehalt

Feuchtebremse durch mehrstufigen Auftrag



Lösemittelfrei –

GISCODE RS 10

Sehr emissionsarm

Kennzeichnungsfrei

Frei von weichmachenden Inhaltsstoffen

Isocyanatfrei – besonders anwenderfreundlich



## STAUF ZUBEHÖR

Zahnpachtel Nr.

3, 4, 5, 12, 14